

Установка для охлаждения молока

Гомельагрокомплект

1000 - 30 000 литров


**Вертикальные
Горизонтальные**



4 градуса за 3 часа




Разрез танка горизонтальный

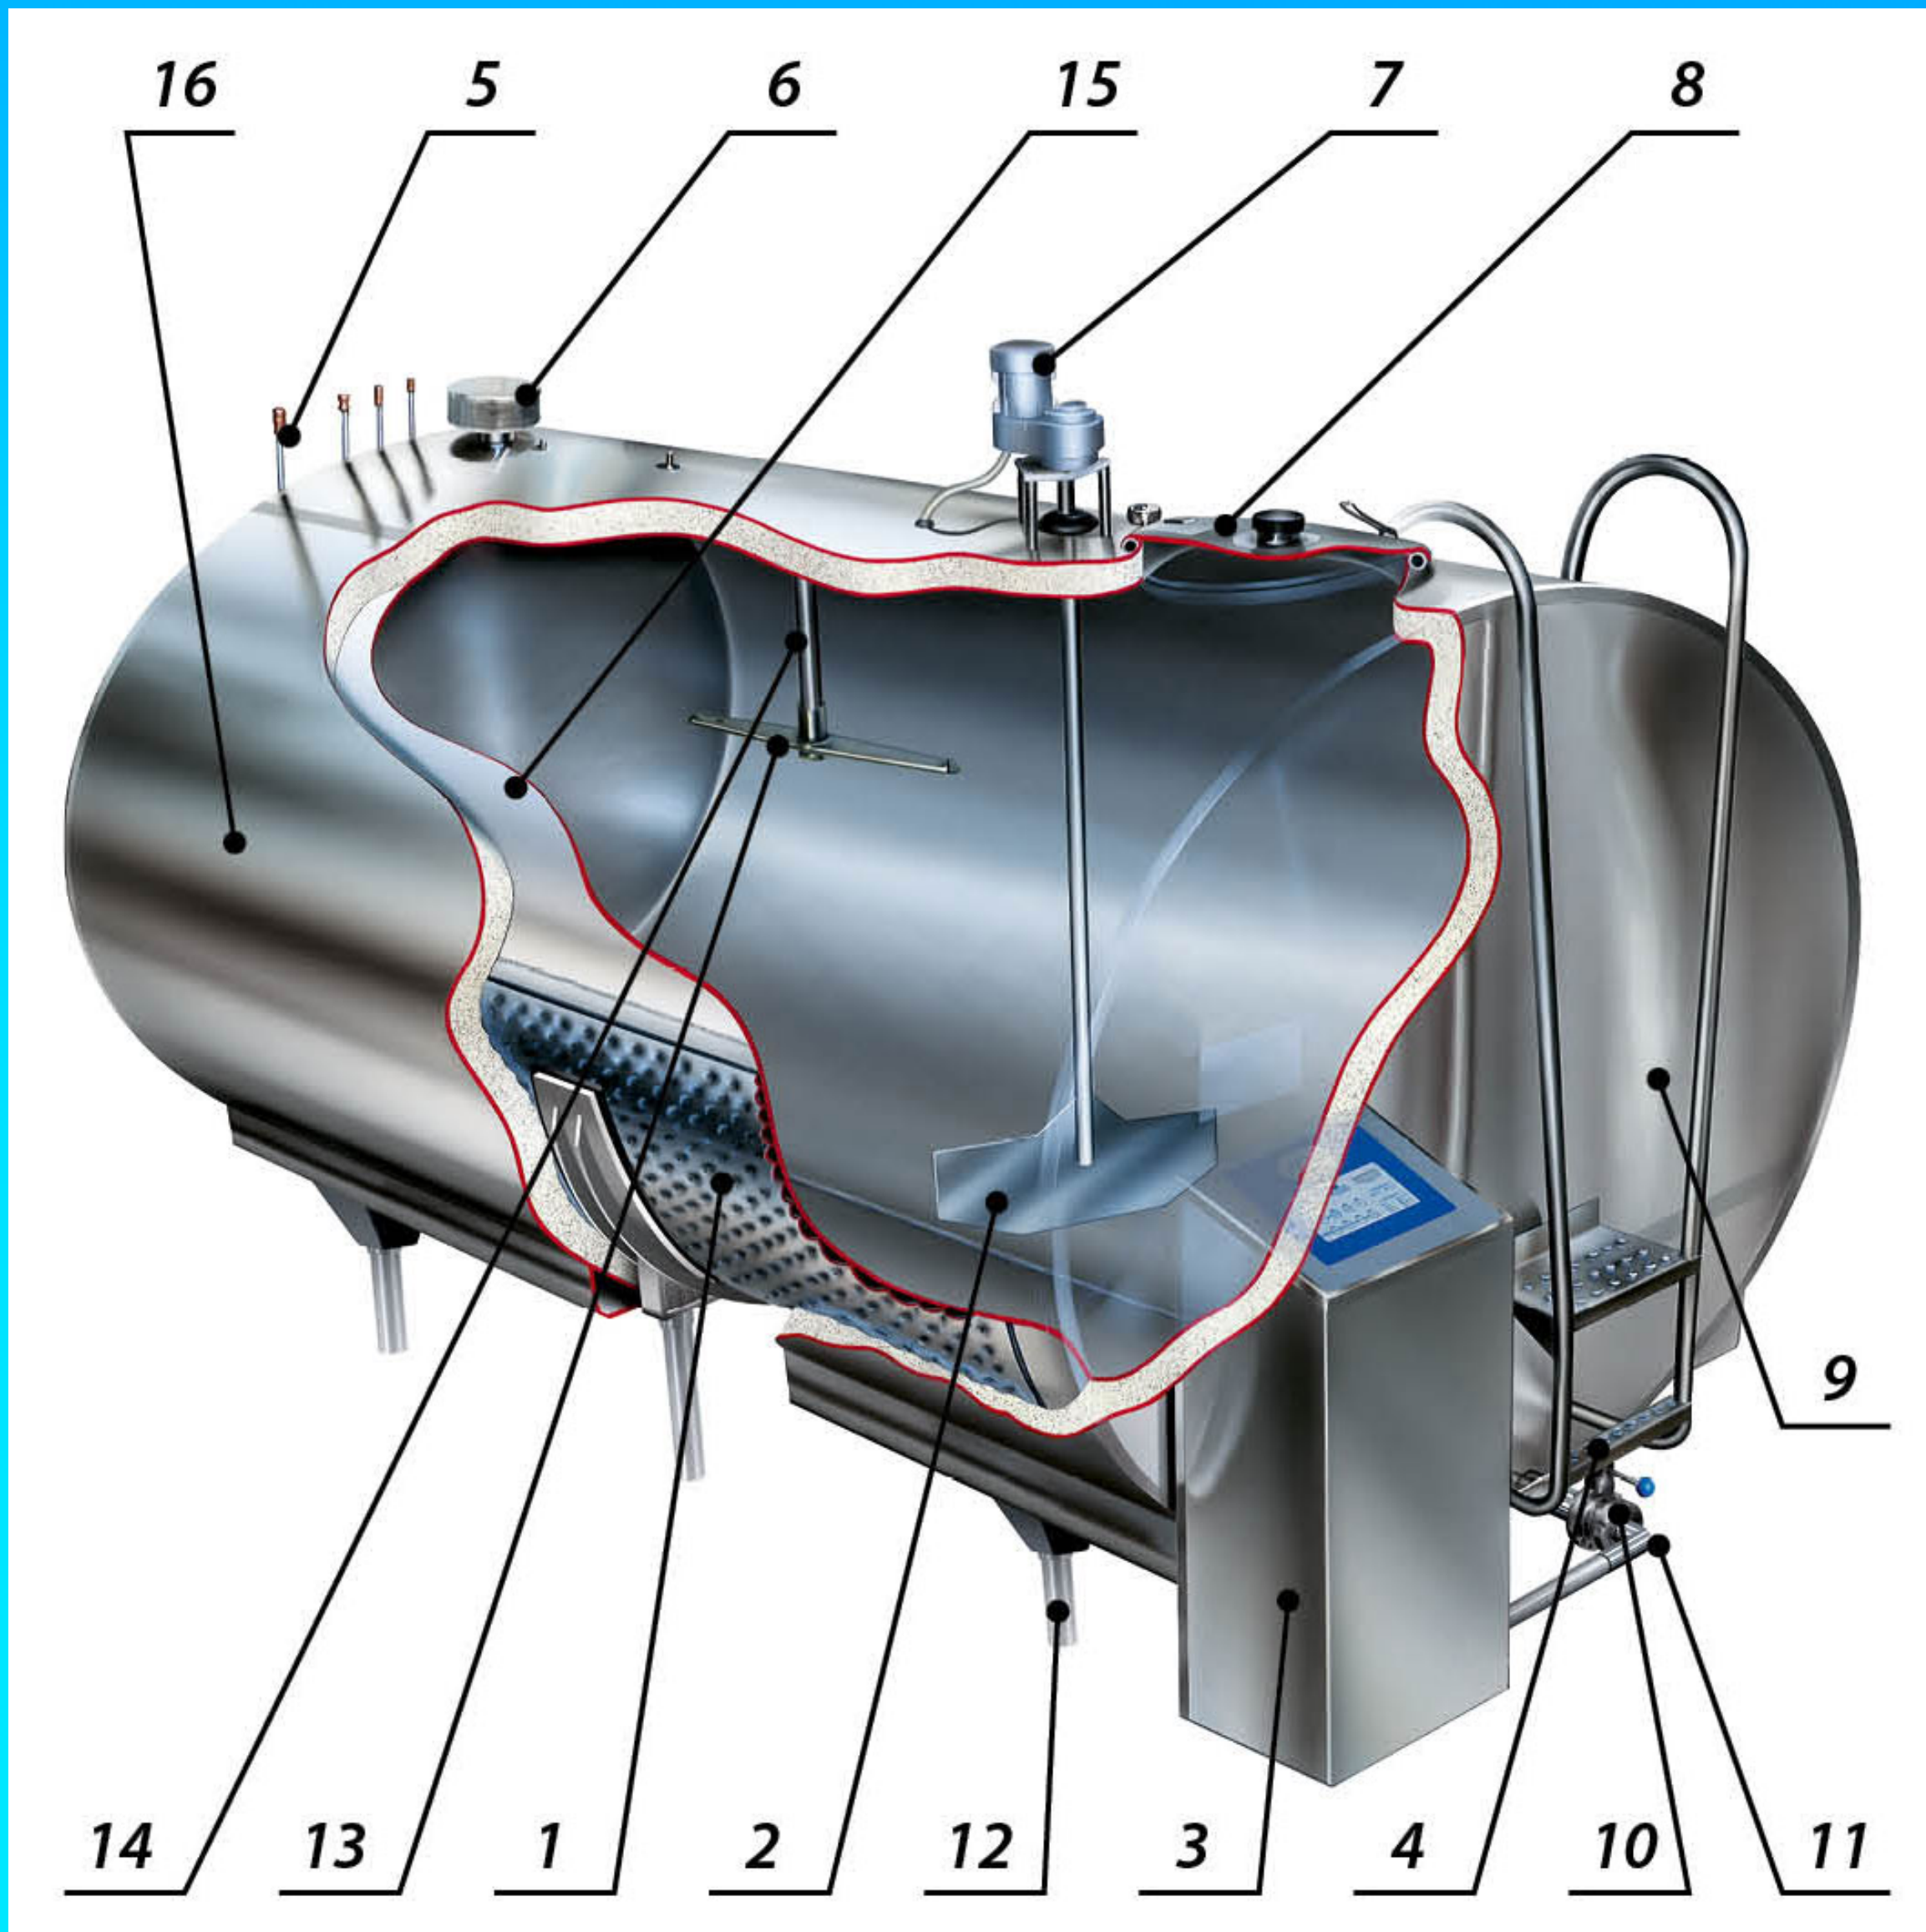

- 1 Испаритель
- 2 Лопастная мешалка для молока
- 3 Ящик управления автоматом промывки
- 4 Лестница
- 5 Отводящий патрубок к агрегату охлаждения
- 6 Отдушина
- 7 Мотор-редуктор
- 8 Крышка люка горловины
- 9 Днище
- 10 Кран выгрузки молока
- 11 Труба сливная
- 12 Основание
- 13 Распылительная головка
- 14 Шток распылительной головки
- 15 Емкость внутренняя
- 16 Кожух внешнего резервуара

Разрез танка вертикальный

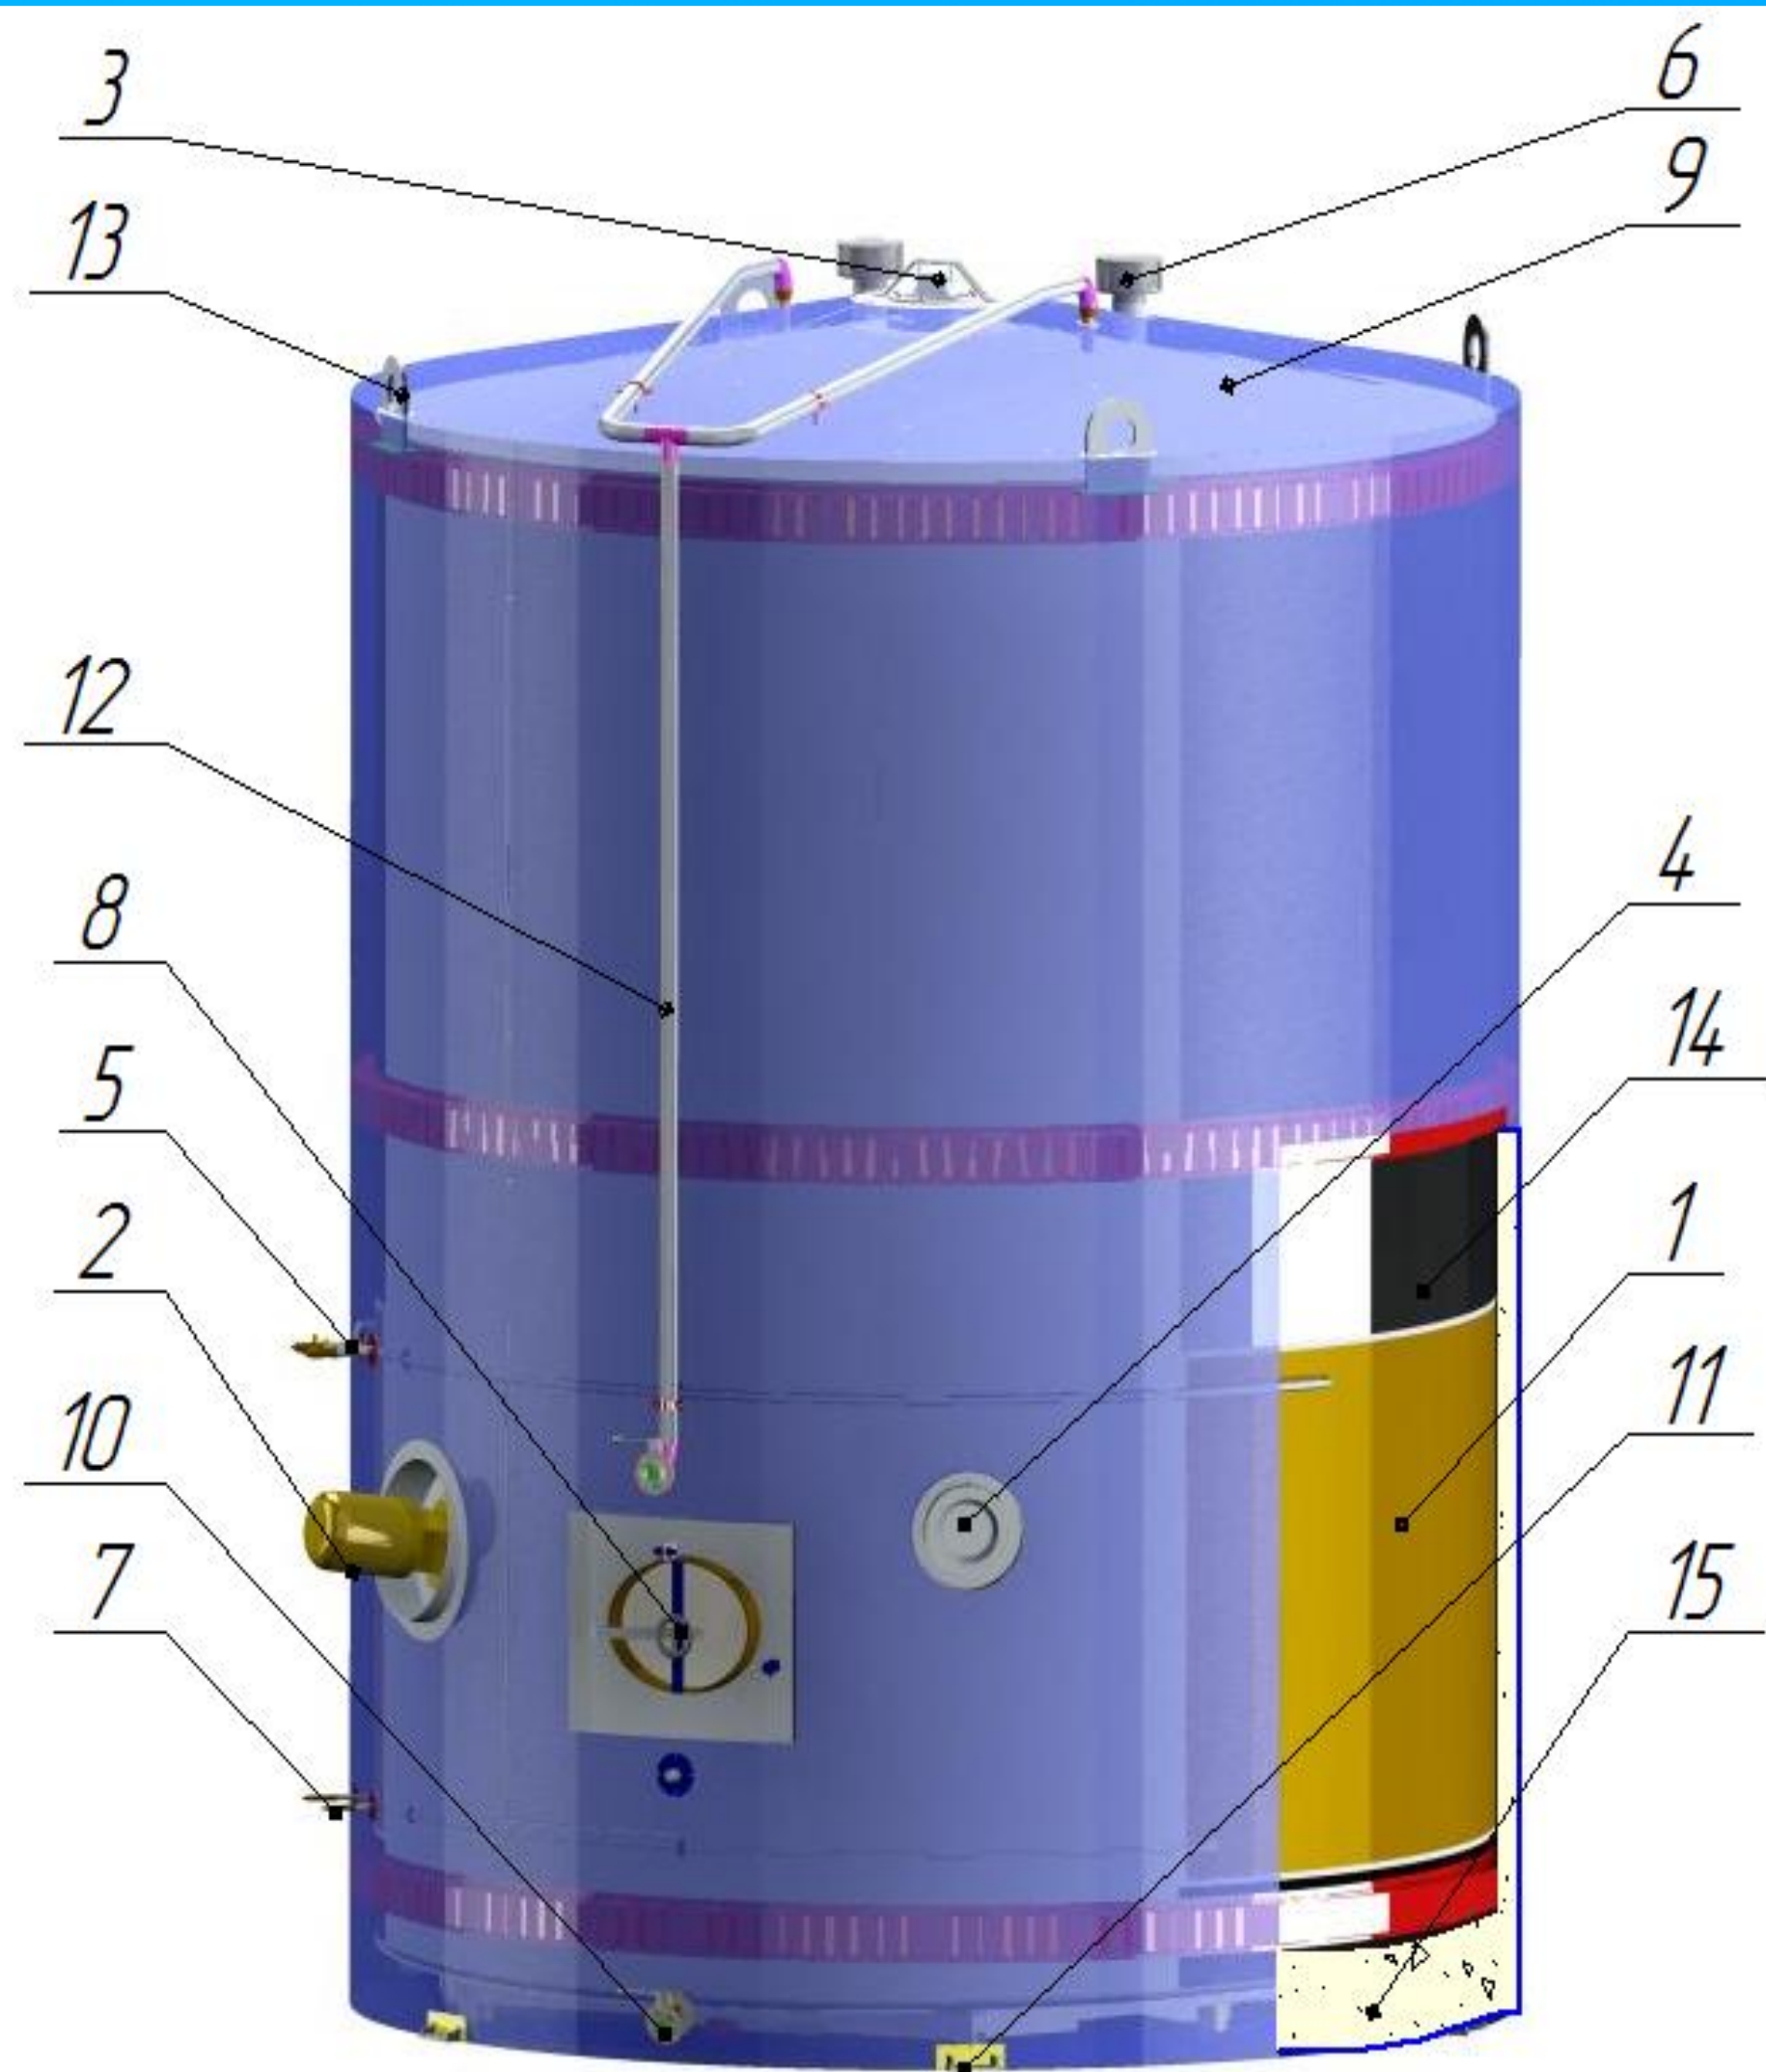

- 1 Испаритель
- 2 Мешалка пропеллерная
- 3 Смотровое окно
- 4 Отводящий патрубок к агрегату
- 5 Отдушина
- 6 Подвод хладона
- 7 Крышка люка
- 8 Кожух наружный
- 9 Кран выгрузки молока
- 10 Пята
- 11 Трубопровод мойки
- 12 Проушина
- 13 Емкость внутренняя
- 14 Утеплитель
- 15

Особенности вертикальных танков

Тип мешалки	Вертикальная лопастная
Смотровое стекло	Да
Площадки обслуживания	Да
Люк сверху и сбоку	Да
Тип промывочной головки	Вращающаяся
Сигнализация на открытие бокового люка	Да
Датчик верхнего и нижнего уровня	Да
Датчик давления для определения уровня молока	Да
Автомат промывки сенсорный	Да
Открытие крышки люка в двух направлениях	ДА

Резервуар установки



Современное производство

- Нержавеющая сталь AISI 304
- Теплоизоляция 50 мм
- Шереховатость не менее Ra 2.5
- Серийное производство
- Фиксация на стапелях
- Правильная геометрия
- Станки С ЧПУ



Испаритель

Современное серийное производство

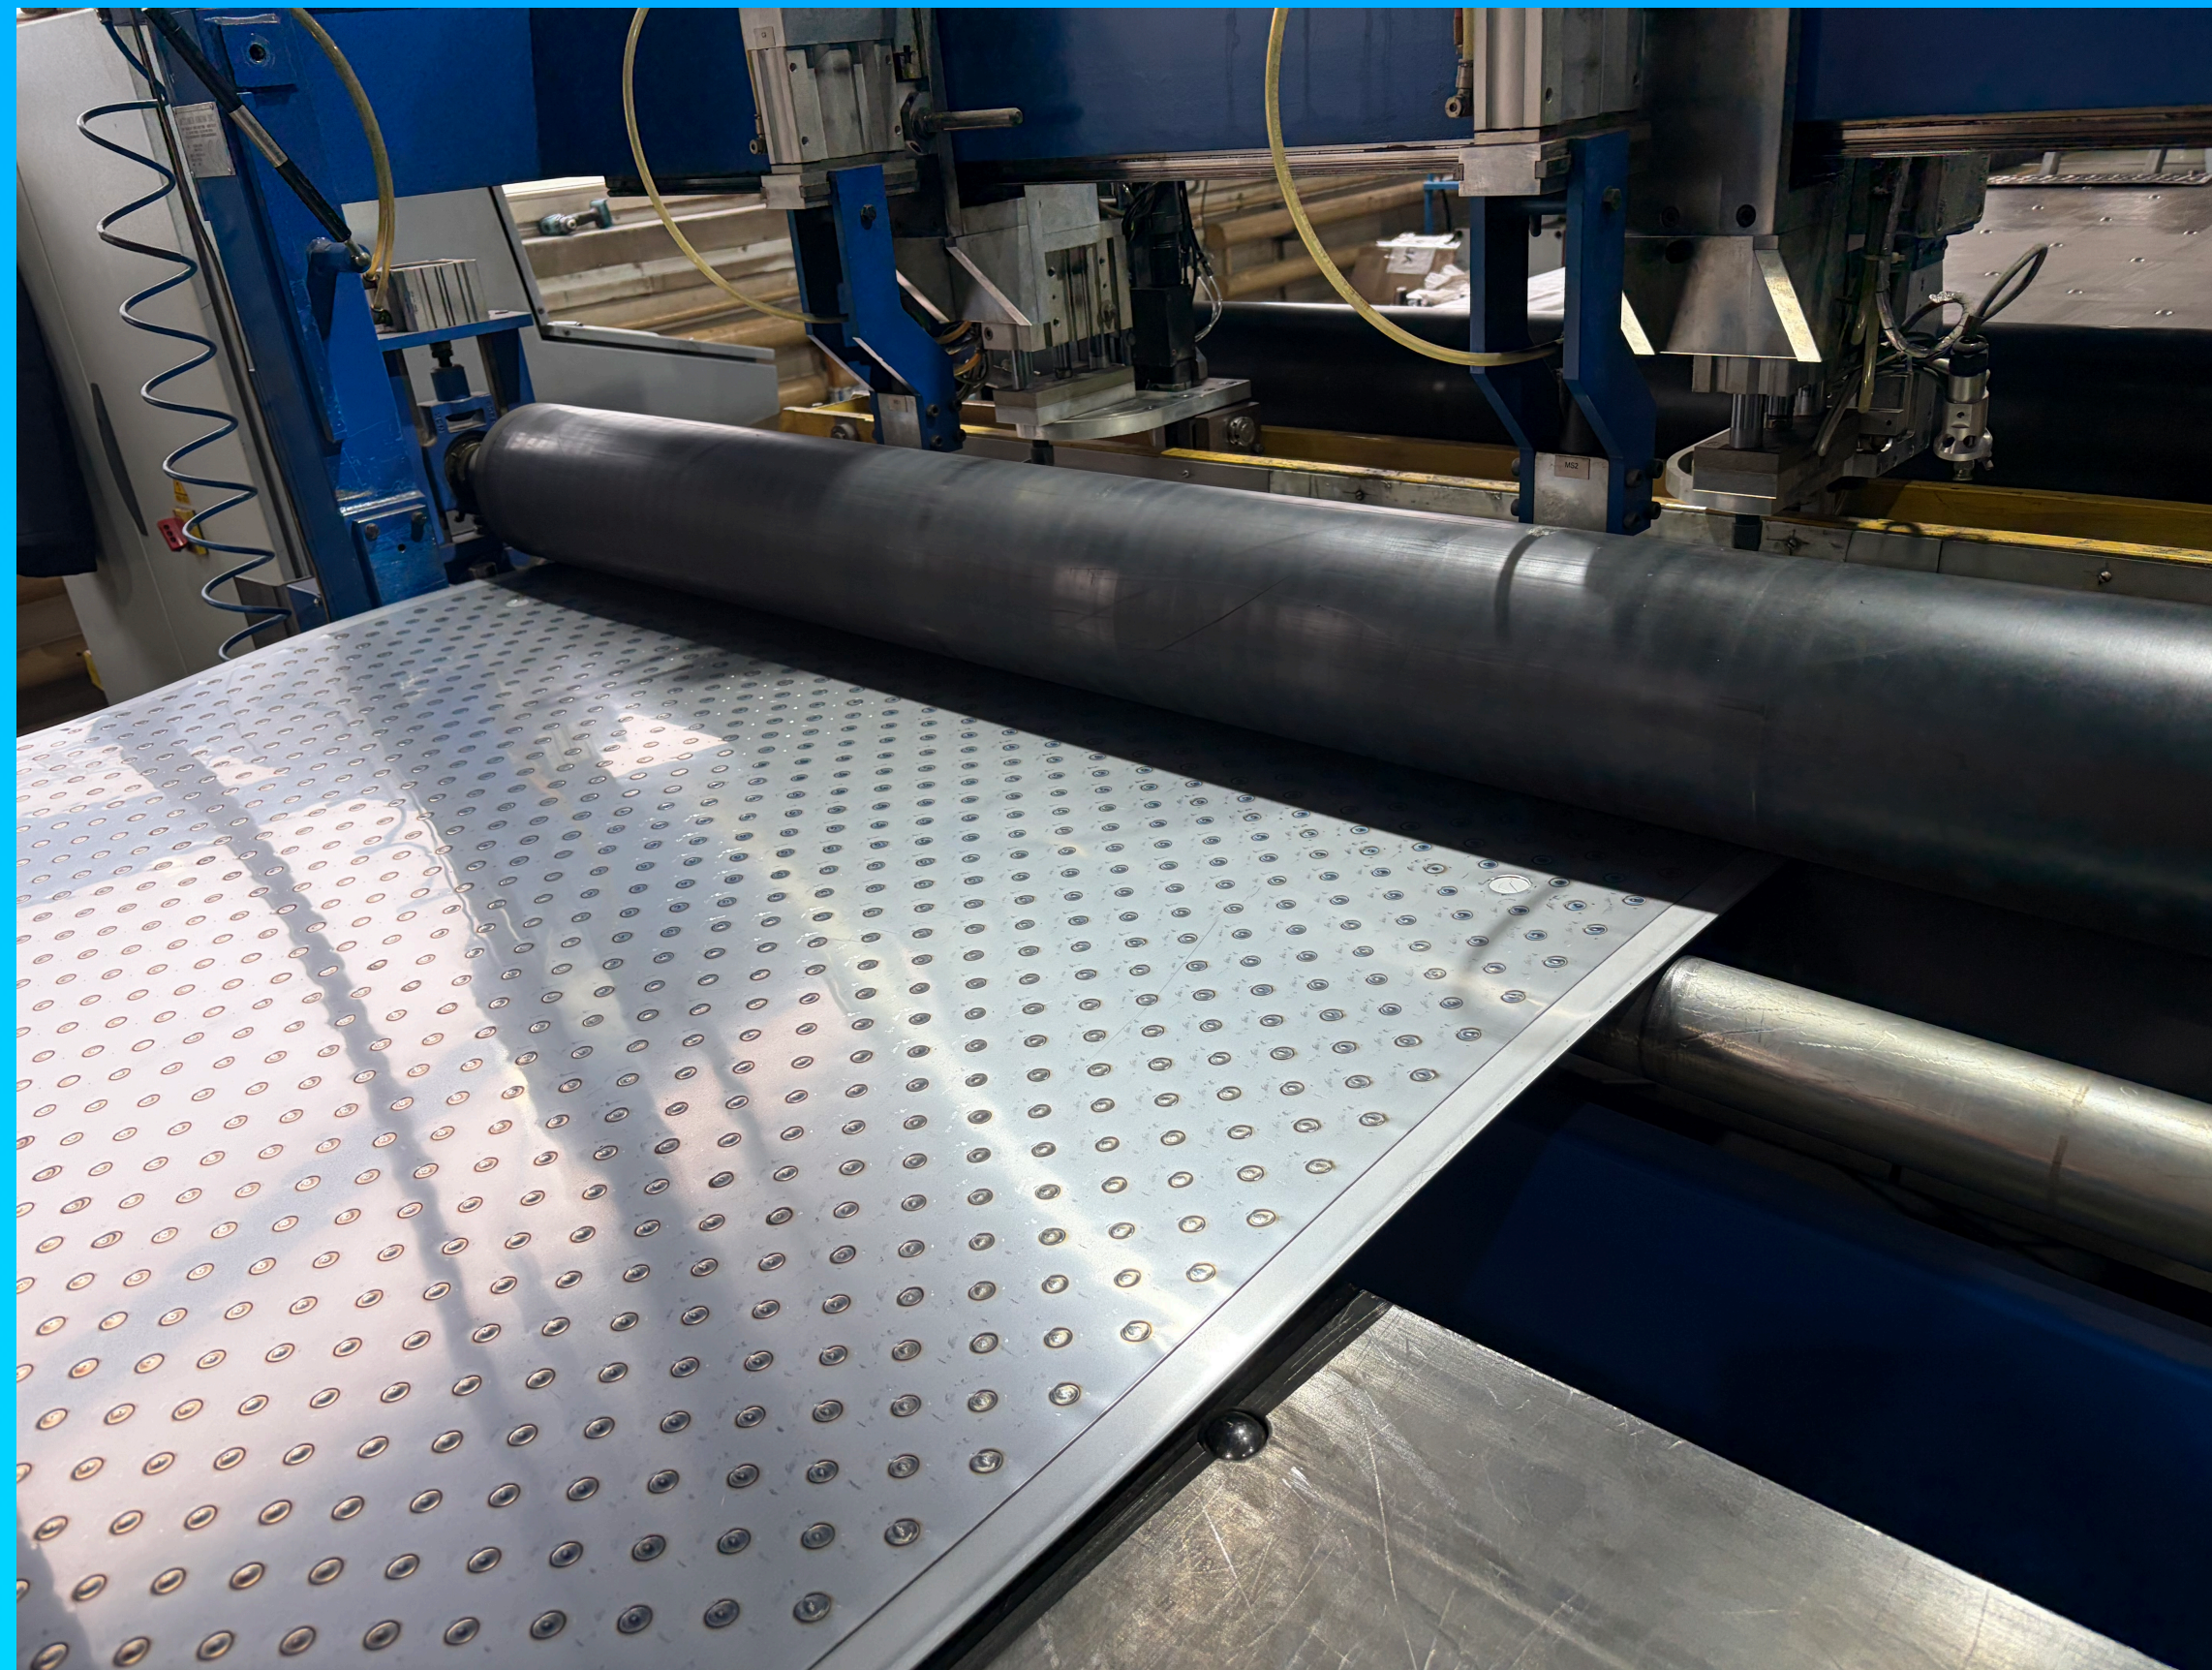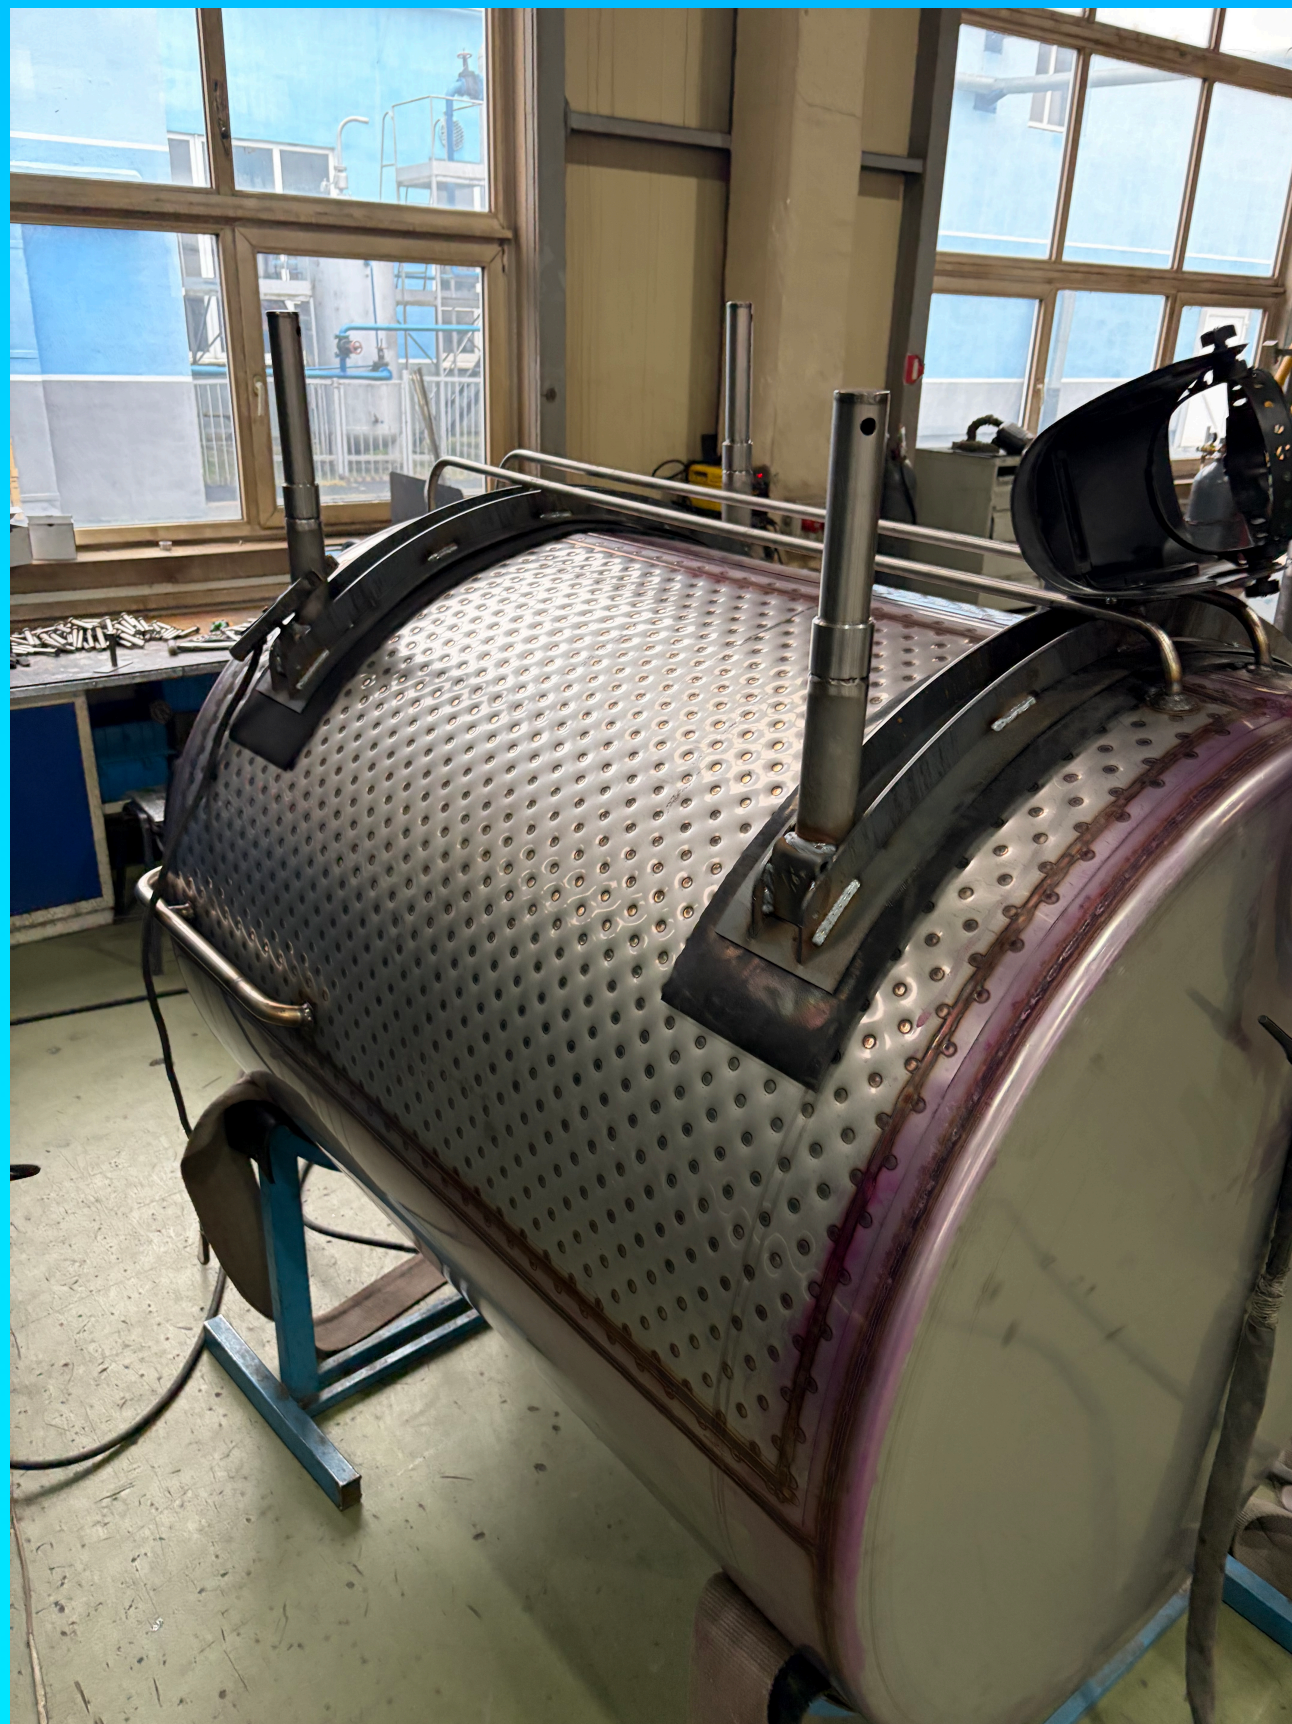

- Уникальное производство на территории стран СНГ

Испаритель

Современное серийное производство



Испытания при давлении
60 Атм

Не образует льда в молоке


Надежность

Технологичность

Блок управления

Современное серийное производство


- Собственное производство
- Контроль ККА
- Контроль мойки (7 этапов)
- Поддержание температуры при хранении
- Электронный термометр
- Точная дозация моющих средств
- Простота настройки циклов
- Точность контроля температуры 0,1 градуса

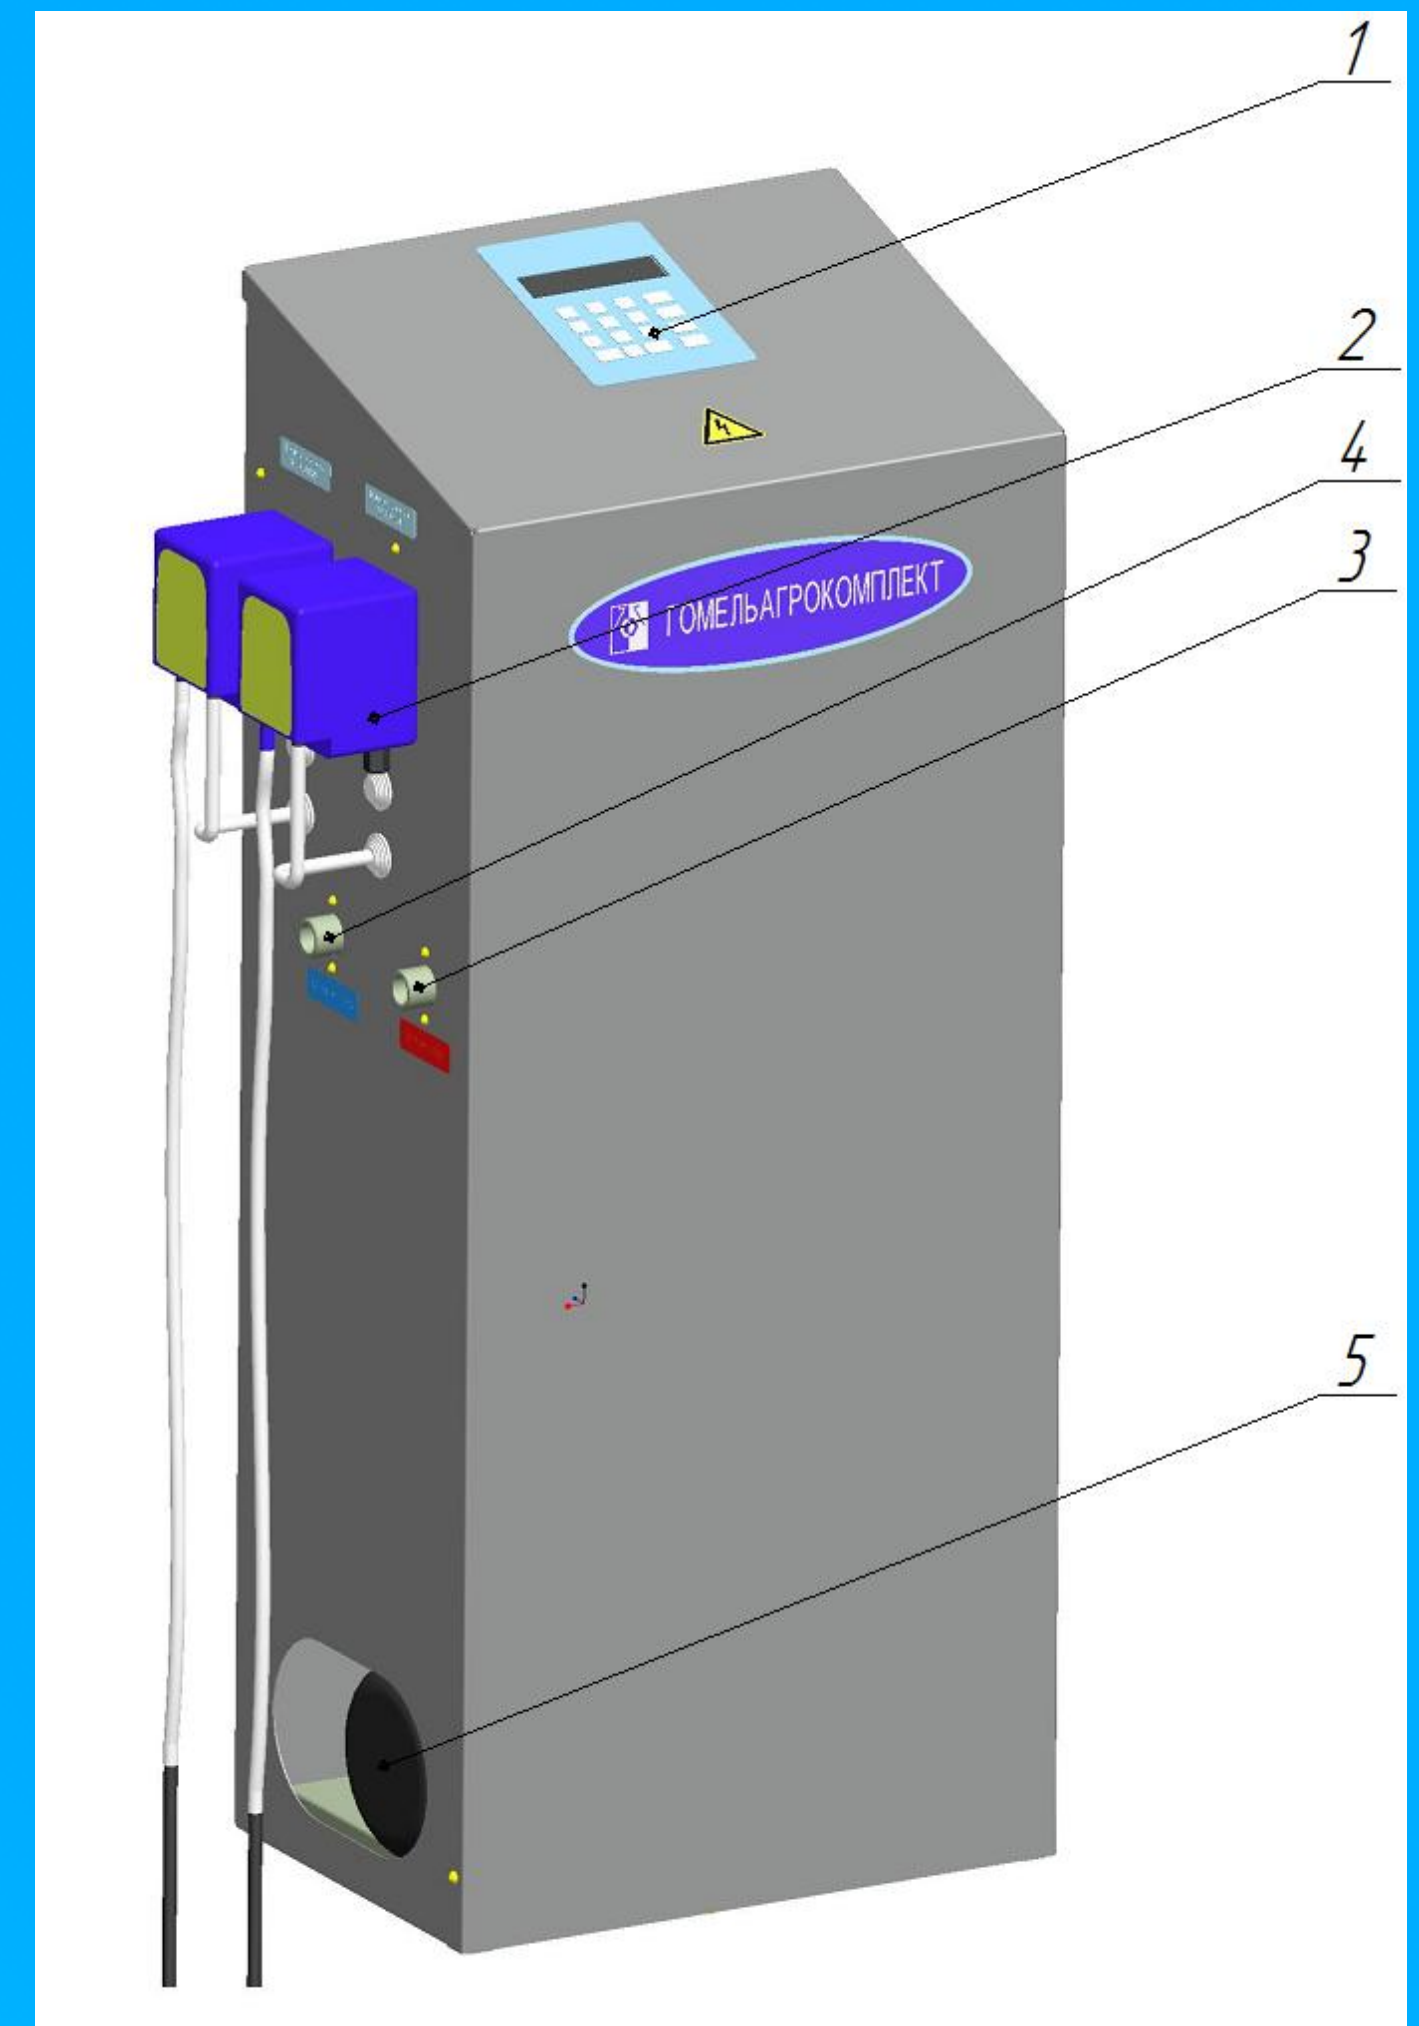

Компрессорное-конденсаторный агрегат

Современное серийное производство

- 1 Конденсатор воздушного охлаждения
- 2 Ресивер
- 3 Компрессор
- 4 Шкаф распределительный
- 5 Рама
- 6 Соленоид
- 7 Смотровое окошко
- 8 Осушительный фильтр
- Фреон R404A / R507A

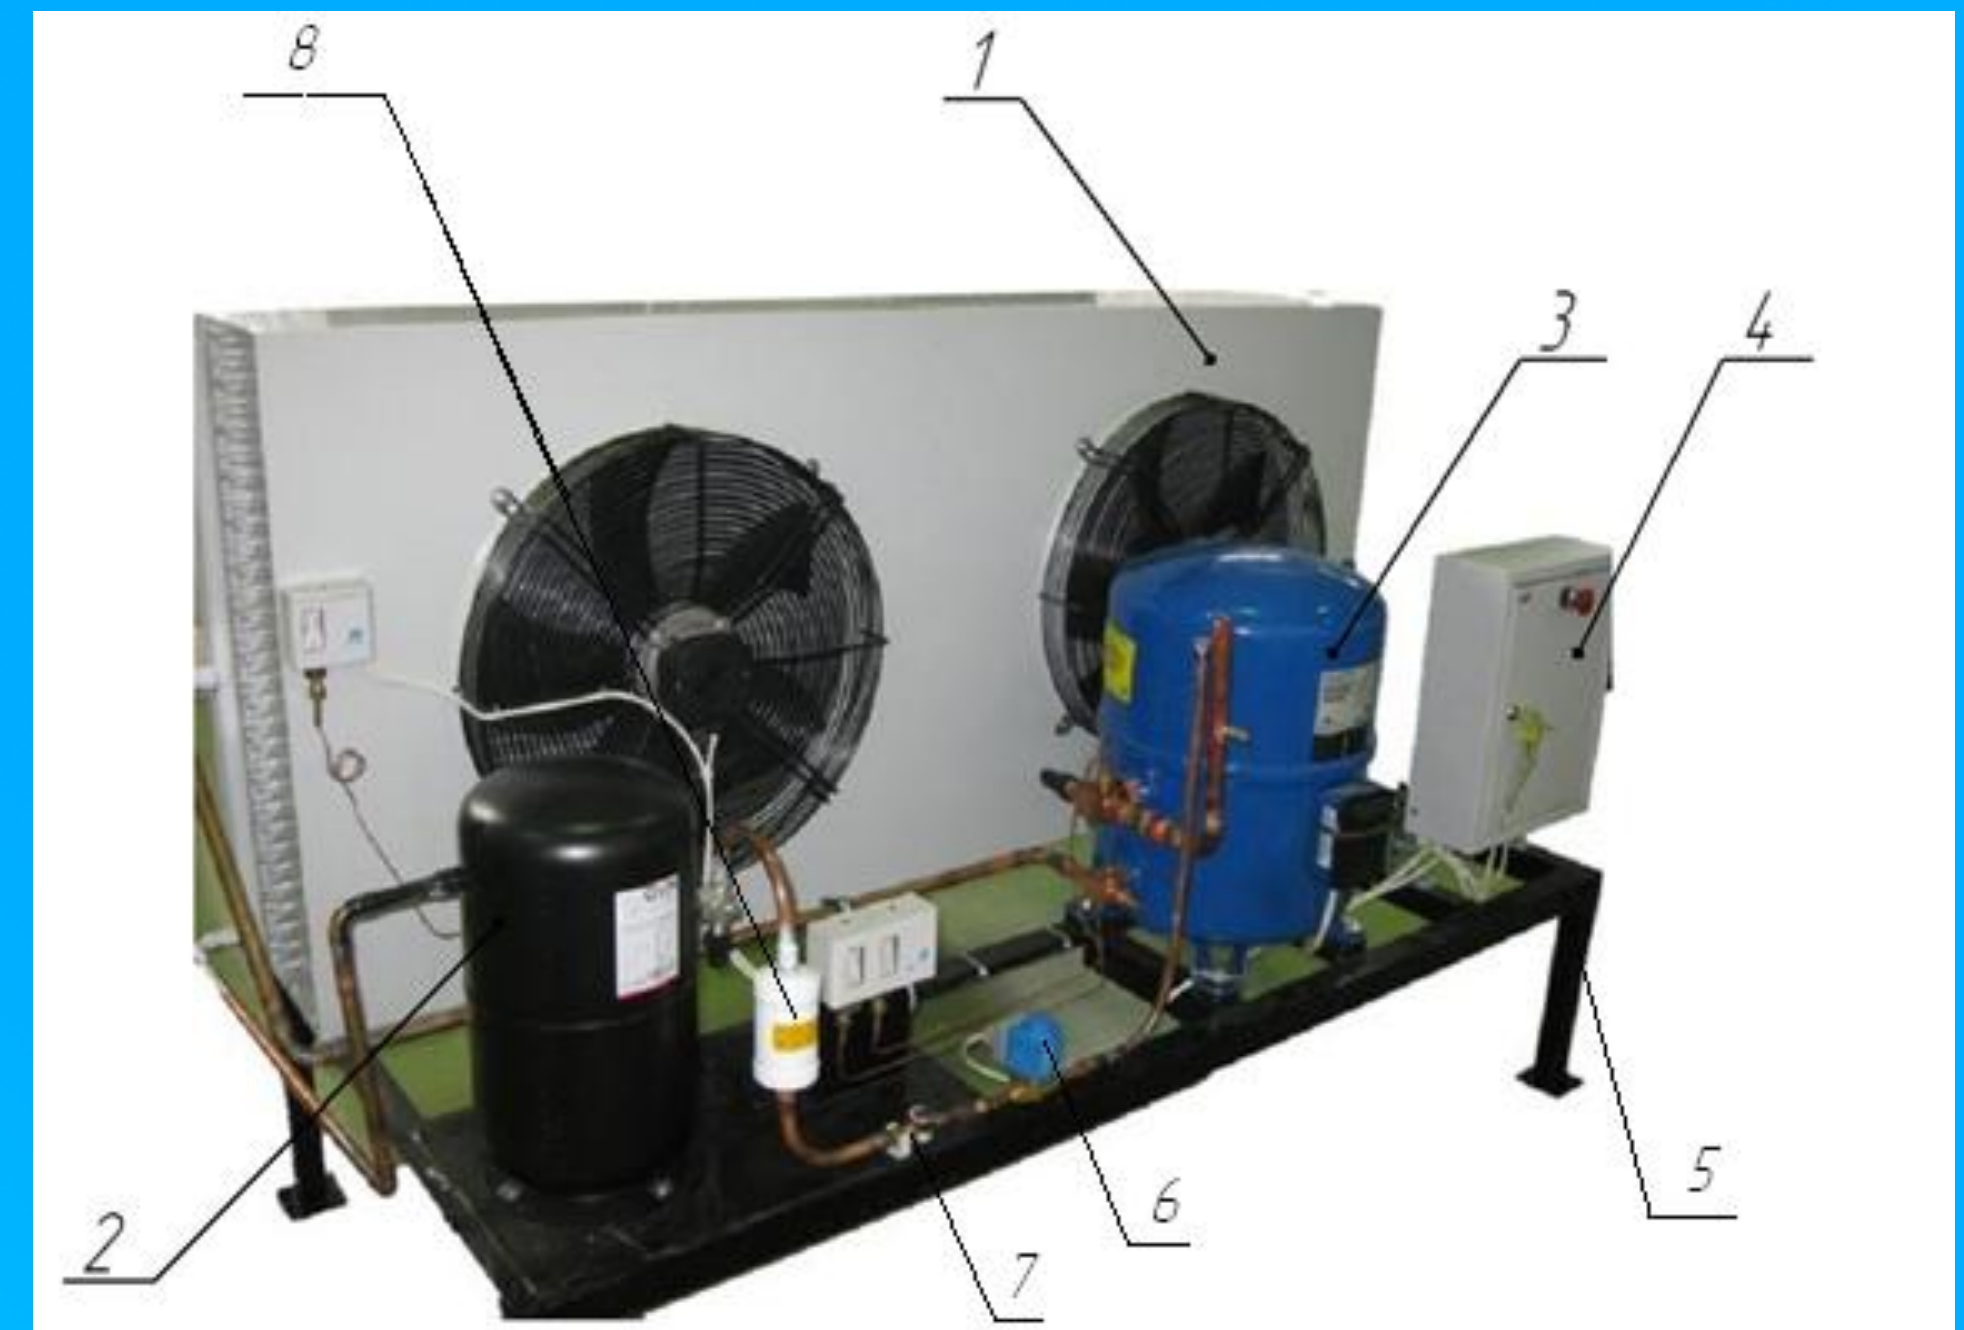

Габаритные размеры горизонтальные круглые

Тип танка	Макс.объем, л	Размеры в мм.			Ножки, шт.	Вес (кг.) нетто	Кол-во мешалок, шт
		Длина	Ширина	Высота			
1000	1100	1990	1100	1630	4	300	1
1600	1718	1990	1340	1860	4	365	1
2000	2135	2370	1340	1860	4	420	1
3000	3185	3280	1340	1860	4	530	1
8000	8230	4210	1855	2425	8	1040	2
10000	10200	4210	2025	2590	8	1150	2
12000	12300	4210	2195	2710	8	1250	2
15000	15110	4240	2385	2915	8	1505	2
16000	16400	4615	2385	2915	8	1700	2
20000	20300	5750	2385	2915	10	1945	2
25000	25320	5080	2805	3335	10	2100	2
30000	30400	5980	2805	3335	12	2350	2



Габаритные размеры горизонтальные эллипс

Тип танка	Макс.объем, л	Размеры в мм.			Ножки, шт.	Вес (кг.) нетто	Кол-во мешалок, шт
		Длина	Ширина	Высота			
4000Э	4280	2890	1780	2120	4	595	1
5000Э	5260	3390	1780	2120	6	710	1
6000Э	6400	3390	1960	2280	6	790	1
8000Э	8570	3390	2450	2360	6	960	1
10000Э	10530	3390	2450	2740	6	1090	1



Гарантия

12 месяцев

Сервисное обслуживание

Подключение

Запуск

Настройка



Мы точно знаем, как сделать качественный охладитель для молока!

Контакты

Диллерский центр ООО М Сервис

г Невинномысск ул Низяева 2 А

Тел +7 9624 405 321

